


BASF-Sünerbank Türk Kimya Sanayi A.S.	SAYFA 1 / 2
TEKNİK DOKUMAN	POZ NO : B 5111
TEKLİF NO :	ISARET :
SİPARİS NO :	
KONU,	
KISA ADLANDIRMA : 50 m ³ , VAM TANKI	ADET 1
KULLANIM : VYNİLASETATMONOMER	
İMALATÇI FIRMA :	
TIP : DIK, SİLİNDİRİK	

İNDEKS	ADET	DN	BOY	NOZULLAR			FLANSLAR		KULLANIM
				TIP	S	ND	TIP		
N1	1	600	250	DIN 28030 DÜZ	11	10	DIN 2831 DÜZ	MENHOL	
N2	1	600	250	DIN 28030 DÜZ	11	10	DIN 2831 DÜZ	MENHOL	
N3	1	150	550	DIN 28115	3.6	10	DIN 2632+Kuyruklu	ÜRÜN ÇIKIŞI	
N4	1	150	250	"	4.5	10	"	YEDEK	
N5	1	25	250	"	2.6	10	"	MANOMETRE	
N6	1	25	250	"	2.6	10	"	TERMOMETRE	
N7,N8	1	100	250	"	3.6	10	"	KOPIK GİRİŞİ+YEDEK(N8)	
N15,9,10	1	100	250	"	3.6	10	"	YEDEK	
N11	1	150	250	"	4.5	10	"	HAVALANDIRMA	
N12	1	150	250	"	4.5	10	"	YEDEK	
N13	1	150/50	250/150	"	4.5	10	"	ÜRÜN GİRİŞİ	
N14	1	250	250	"	4.5	10	"	SEVİYE GÖSTERGE	

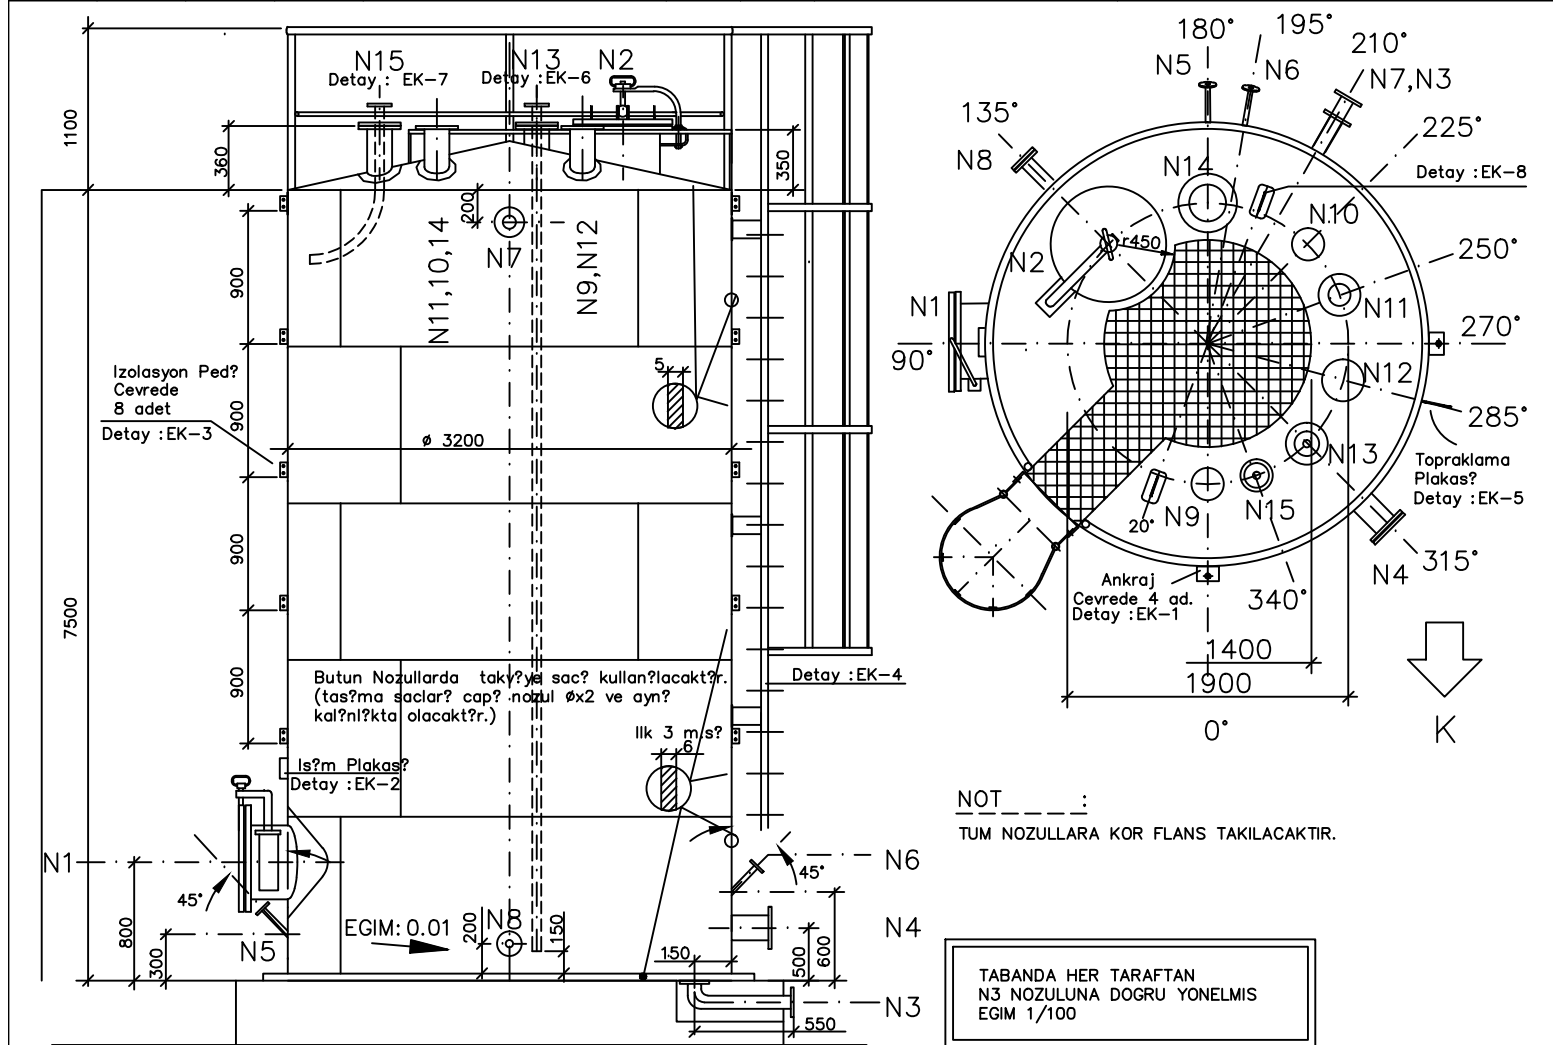

0	09.06.1997	Tekin ERGEN	Hilmi ERSEN	Bu teknik döküman BASF-Sünerbank'ndır Üçüncü Sahıslara verilemez ve istek halinde iade edilmelidir.
REV.	TARİH	HAZIRLAYAN	KONTROL	

BASF-Sünerbank Türk Kimya Sanayi A.S.	SAYFA 2 / 2
TEKNİK DOKUMAN	POZ NO : B 5111

Dizayn Değerleri

KAP

Hacim	50 m ³	Toplam Hacim.....	50 m ³
Madde			
Max.İsletme Basıncı.....	Atmosferik	Test Basıncı.....	
İsletme sıcaklığı.....	20°C	Dizayn sıcaklığı.....	20°C

İC SERPANTİN/DİS SERPANTİN/ÇEKET

Isı Değeri Yüzeyi	
Madde	
Max. İsletme Basıncı.....	Test Basıncı.....
İsletme sıcaklığı.....	Dizayn sıcaklığı.....

Malzemeler, Ölçüler

Silindir	ST 37-2	Ø 3200x7500x6-5
Üst Bombe	ST 37-2, KONİK	Ø3200x7500x6,5
Ana flans	St 37-2	DN 600
El Menhol Flansı.....	St 37-2	DN 600
İc Serpantin		D's Serpantin
D's Silindir		D's Alt Bombe
Nozul Boruları.....	St 37-2	
Nozul Flansları.....	DIN 2632 +Kuyruklu	Flans Tipi
Termometre Borusu	DN 25	
Civatalar	Kadmiyumlu G8.8	Contalar
Salmastralar		
Tasarımcı Ayaklar	St 37-2	4 ad.
Tasarımcı Kulaklar	St 37-2	2 ad.

İmalat

Kaynak Faktörü.....	0.8	Kaynak	TIG
Alt Bombe Formu		Üst Bombe Formu	Konik
Menhol tipi	Dik ve yatay	El Menhol tipi	
Gözetleme camı		Yüzey Temizlik	Çanak fırça ile yapılacak
İsals İşlem		İc Boya	
D's Boya	Astari Fosfat, flleri, 80u, son kat Beyaz U-pox, enamel 30x40u		
İzolasyon			
Ağırlık	Hesaplanacak veya tartılacak		

Notlar

Önce imalat resimleri 2 nüsha onaya getirilecek, onaylandıktan sonra 1 orjinal + 3 kopya ile teslim edilecektir.

0	10.06.1997
REV.	TARİH